


TEKNİK DEĞERLER TABLOSU

3 FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

Tip	NMST 280S 4
Koruma Sınıfı	IP55
Çalışma Rejimi	VFD ile kullanılmaya uygundur.
Yalıtım Sınıfı	F
İnşa Tipi - B3	V5-V6-B6-B7-B8
İnşa Tipi - B5	V1-V3


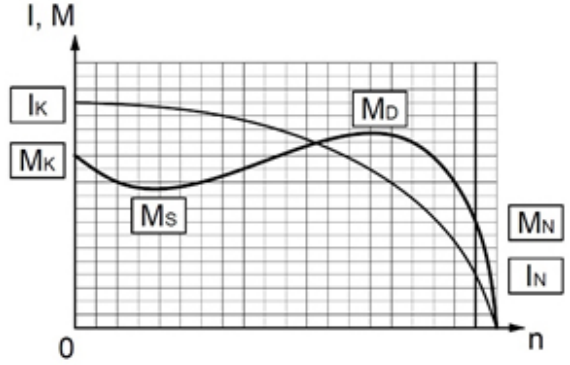


İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/dak)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (Cos)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı IK/IN	Kalkış Momenti MK/MN	Devrilme Momenti MD/MN	Atalet Momenti Jmot kgm2
75	1480	380	50	139,5	92,8	0,88	484,0	7,0	2,8	2,6	0,9400

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Döküm	RULMANLAR	Ön Rulman	Arka Rulman
Ön-Arka Kapak	Pik Döküm		Standart	6317
Ayaklar	Sfero Döküm		Güçlendirilmiş	6316
Pervane	Plastik			
Klemens Kutusu	Pik Döküm	Renk	RAL 6028-Yeşil	
Rakor	Pirinç 2 x Pg36	Yaklaşık ağırlık (kg)	530	

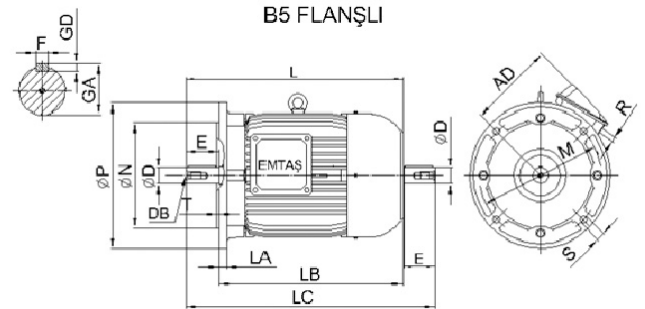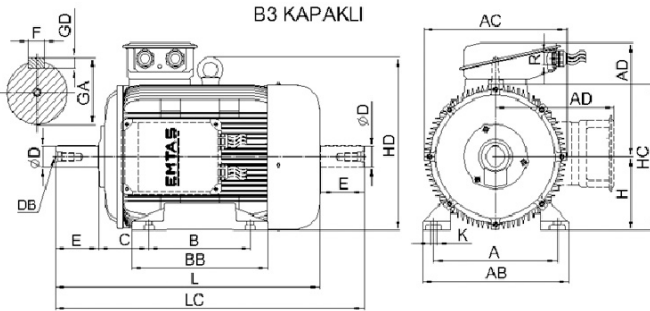

ÖLÇÜLER (B3-V5-V6-B6-B7-B8)

B3 Kapak											B5 Flapş						Ortak Ölçüler									
H	A	B	C	AB	AC	AD	BB	HC	HD	K	P	N	M	S	D.S.	LA	F	GA	GD	E	ØD	LC	L	DB	R	
280S	457	368	190	536	536	381	439	548	613	24	550	450	500	19	8	18	20	79.5	12	140	75	1144	993	M20	2 x Pg36	