


EM 80-4 İŞLETME DEĞERLERİ

Yapı Büyüklüğü	EM 80-4
Anma Gücü (kW)	0.75
Anma Akımı(A IN)	2,06
Anma Hızı (1/dak)	1390
Anma Momenti (MN)	5,15
Kalkış Akımı (IK/IN)	6
Kalkış Momenti (MK/MN)	2,4
Takribi Ağırlık (kg)	15

Verim (n %50)	72
Verim (n %75)	75
Verim (n %100)	75
Verim (n %125)	72
Güç Faktörü (Cos %50)	0,61
Güç Faktörü (Cos %75)	0,71
Güç Faktörü (Cos %100)	0,77
Güç Faktörü (Cos %125)	0,80

B3 AYAKLI MOTOR (EM 80-4)

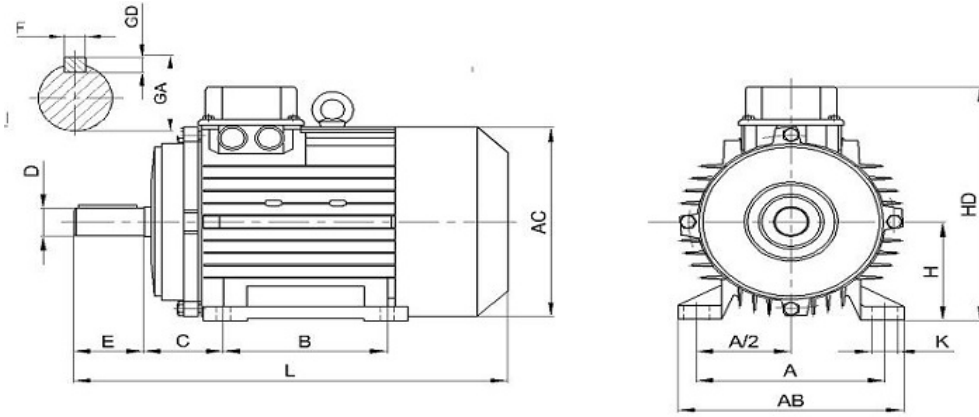


B3-V5-V6-B6-B7-B8

TİP	KS	H	A	B	C	AB	AC	AD	K	L	LC	ØD	E	F	GA	GD
EM 80	4	80	125	100	50	165	175	134	10	295		19	40	6	21,5	6

1500 1/dak - 4KUTUP - 380V 50Hz

TİP	Anma Gücü		Anma Akımı	Anma Hızı	Güç Faktörü	Verim	Kalkış Akımı	Anma Momenti	Kalkış Momenti	Devrilme Momenti	Atalet Momenti	Takribi Ağırlık
Yapı Büyük.	kW	ps	A IN	1/dak	Cos Psi	n %	IK/IN	MN	MK/MN	MD/MN	Jmot kgm2	kg
EM 80-4	0.75	1	2,06	1390	0,77	72	6	5,15	2,4			15

B5 FLANSLI MOTOR (EM 80-4)

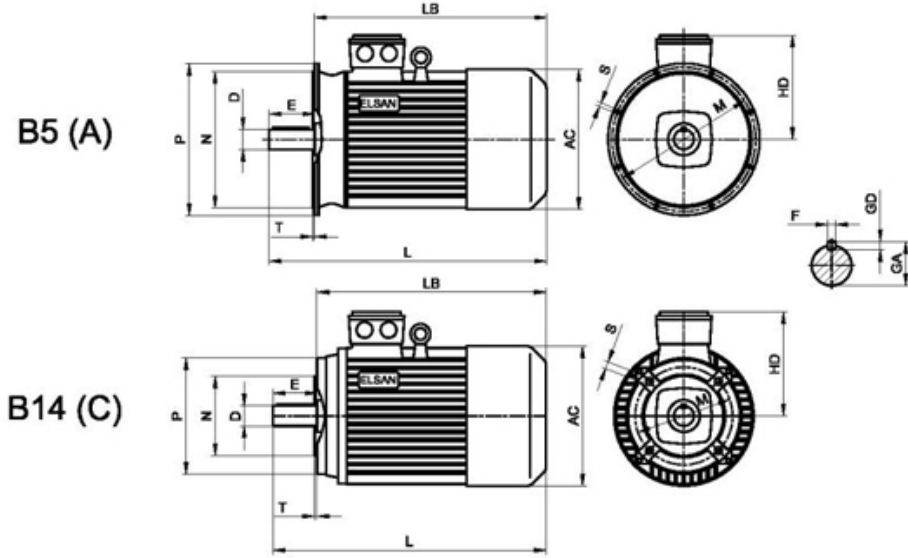

B5 - V1 - V3

TİP		ØP	ØN	M	S	T	ØAC	AD	L	LA	LB	LC	ØD	E	F	GA	GD
EM 80-4	19 FF 165	200	130	165	12	3,5	175	134	295		255		19	40	6	21,5	6

1500 1/dak - 4KUTUP - 380V 50Hz

TİP	Anma Gücü		Anma Akımı	Anma Hızı	Güç Faktörü	Verim	Kalkış Akımı	Anma Momenti	Kalkış Momenti	Devrilme Momenti	Atalet Momenti	Takribi Ağırlık
Yapı Büyük.	kW	ps	A IN	1/dak	Cos Psi	n %	IK/IN	MN	MK/MN	MD/MN	Jmot kgm2	kg
EM 80-4	0.75	1	2,06	1390	0,77	72	6	5,15	2,4			15